



Zakres temperatury: **3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)**

Agregat: **Zewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507**

Dane techniczne	VARIO 1.25	VARIO 1.25	VARIO 1.25	VARIO 1.25	VARIO 1.88	VARIO 1.88	VARIO 1.88	VARIO 1.88	VARIO 2.50	VARIO 2.50	VARIO 2.50	VARIO 2.50	VARIO 3.13	VARIO 3.13	VARIO 3.13	VARIO 3.13	VARIO 3.13	VARIO 3.75	VARIO 3.75	VARIO 3.75	VARIO 3.75	VARIO 3.75	VARIO HEAD 80L-HEAD 90L-HEAD 100L-HEAD 110L-HEAD	VARIO HEAD 80L-HEAD 90L-HEAD 100L-HEAD 110L-HEAD	VARIO HEAD 80L-HEAD 90L-HEAD 100L-HEAD 110L-HEAD	VARIO HEAD 80L-HEAD 90L-HEAD 100L-HEAD 110L-HEAD
KOD	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	VR130.800LVR130.900LVR130.1000LVR130.1100LVR150.800LVR150.900LVR150.1000LVR150.1100LVR160.800LVR160.900LVR160.1000LVR160.1100LVR170.800LVR170.900LVR170.1000LVR170.1100LVR180.800LVR180.900LVR180.1000LVR180.1100LVR800EL	
Długość [mm]	1250	1250	1250	1250	1875	1875	1875	1875	2500	2500	2500	2500	3125	3125	3125	3125	3125	3750	3750	3750	3750	3750	1700	1900	2100	2300
Pojemność użytkowa [dm ³]	975	1167	1358	1549	1463	1750	2037	2324	1951	2333	2716	3098	2438	2917	3395	3873	2926	3500	4074	4647	1264	1699	2194	2751		
Powierzchnia chłodzona półek 3,39 [m ²]		3,95	4,26	4,89	5,08	5,93	6,39	7,33	6,78	7,9	8,53	9,78	8,47	9,88	10,66	12,22	10,16	11,85	12,79	14,66	4,39	5,57	6,89	8,68		
Głębokość [mm]	800	900	1000	1100	800	900	1000	1100	800	900	1000	1100	800	900	1000	1100	800	900	1000	1100	800	800	800	800		
Wysokość [mm]	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15
Czynnik chłodniczy	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	R404A / R507	
Temperatura odparowania To [-8 °C]	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]	1292	1342	1392	1442	1292	1342	1392	1442	1292	1342	1392	1442	995	1045	1095	1145	995	1145	1095	1145	995	1045	1095	1145	995	1045
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	30	30	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60	90	90	90	90	90	45	45	60	60
Całkowita moc znamionowa [W]	66	66	66	66	78	78	78	78	132	132	132	132	144	144	144	144	144	174	174	174	174	174	93	93	108	108
Żużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	1,28	1,28	1,28	1,28	1,57	1,57	1,57	1,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,86	2,86	2,86	2,86	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	1,78	1,78	1,99	1,99

Standard

innowacyjny system górnego profilu montażowego

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

chłodzenie dynamiczne (z podwójną kurtyną powietrzną)

elektronicznie komutowane wentylatory energooszczędne

zawór rozprężny mechaniczny

panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

panel frontowy górny z profilu aluminiowego powlekanego na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

5 poziomów półek ekspozycyjnych z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia + dolna półka bazowa

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

innowacyjne górne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła- biała cukiernicza lub mięsna)

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40

układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników- R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290

Opcje

boki zespolone z szyb lub luster

boki izolowane z blachy powlekanej na kolor z lustrem szklanym po wewnętrznej stronie – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej z lustrem szklanym po wewnętrznej stronie

niestandardowy kolor boków izolowanych pełnych

niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego

niestandardowy kolor panelu frontowego górnego

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej

dotatkowe innowacyjne podświetlenie LED półki

płotki zabezpieczające towar

lustra górne wewnętrzne

parownik malowany proszkowo

przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)

odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego

termometr przestrzeni ekspozycyjnej

elektroniczny regulator temperatury z systemem rejestracji (Igloo)

przewód rejestratora temperatury

brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]

odsuszanie parownika grzałkami elektrycznymi

elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel / Danfoss)

roleta nocna - elektryczna


roleta nocna - manualna

drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (VARIO DP) z system miękkiego domykania


drzwi uchylne z szybami zespolonymi (VARIO DU)

układ chłodniczy przystosowany pod czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)


górne wyprowadzenie ruraru chłodniczego

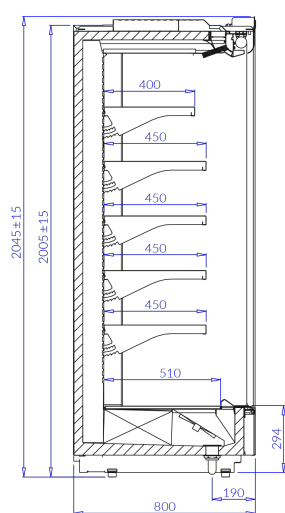


VARIO 800

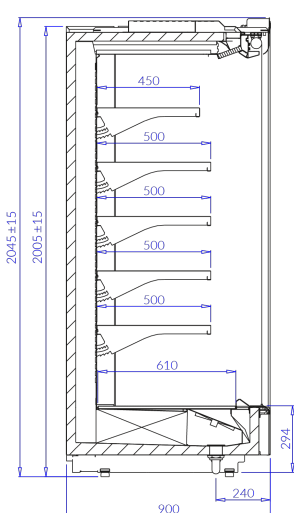

VARIO 900

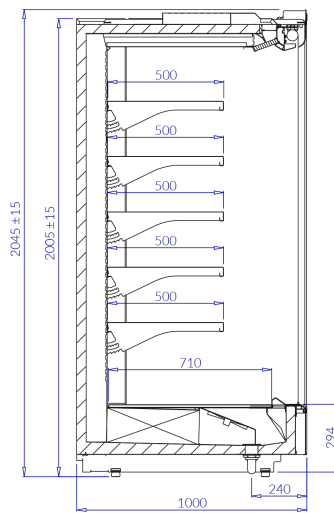

VARIO 1000

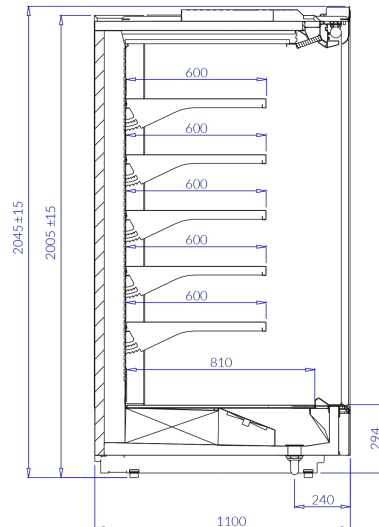

VARIO 1100